


Sickerleitungskontrollschacht DN 600

(In Anlehnung an DIN 4052)
 geeignet bis Klasse B125

Bodenteil

Auf Wunsch Einbau von
 PVC-Formstücken für
 Rohranschluß

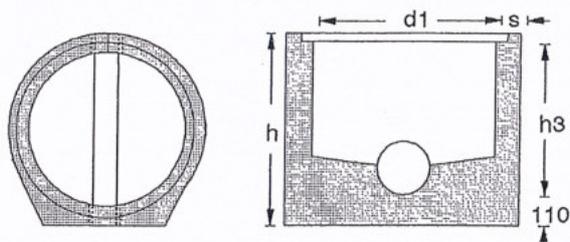


Gerinneausführung für kreisrunde
 Rohre, wahlweise für Rohre mit Fuß

Technische Daten:

DN(d1) [mm]	h [mm]	h3 [mm]	PVC-Aussp. DN [mm]	s [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck.]
600	650	510	100 - 350	75	341
600	400	260	100	75	224

Standard =>

Zwischenteile

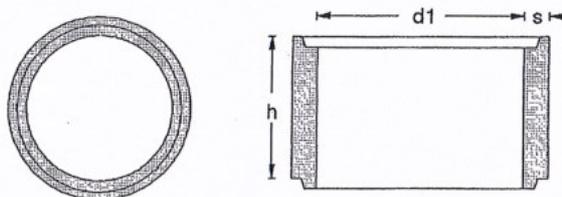


Technische Daten:

DN(d1) [mm]	h [mm]	s [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck.]
600	250	60	69
600	500	60	142

Übergangsplatten mit Falz

von Schachtbodenteil DN 600 mm auf
 Straßenablauf nach DIN 4052

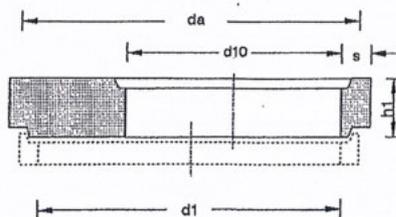

Technische Daten:

d1 / d10 [mm]	da [mm]	h1 [mm]	s [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck.]
600/450	810	160	105	130

